



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

Stark gerüstet.

Fassadengerüst UNI 70/100 Preise

Deutsch



gültig ab 01.12.2011

Inhaltsverzeichnis

Aufbau / Vorteile des Systems	4 - 5
Rahmen	6 - 7
Beläge	8 - 9
Gerüstaufstiege „innen“	9
Gerüstaufstiege „außen“	10
Vertikale Aussteifung / Fußspindeln	11
Seitenschutz	12
Gerüstabschluss	13
Gerüstverbreiterung	14 - 15
Schuttdach	15
Dachfanggerüste	16
Traversen	17
Verankerung	18
Fahrgerüste / Einzelteile / Ersatzteile / Lagerung	19
Gerüstbeispiele	20 - 22
Fax-Bestellformular	23

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer.
 Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer
 bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise.
 Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich:
 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung
 unserer sämtlichen Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.



BUNDESVERBAND
GERÜSTBAU

MITGLIEDSBETRIEB



Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg

Das Fassadengerüst MJ UNI 70/100 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter den Zulassungsnummern Z-8.1-184* (MJ UNI 70) und Z-8.1-871* (MJ UNI 100).

Die hohe Qualität des Systems basiert auf der optimalen ergonomischen Konstruktion, den langlebigen Materialeigenschaften und der Montagelogik, die Aufbaufehler praktisch ausschließt. Seine wesentlichen Erkennungsmerkmale sind die Rundbolzen-Verbindungen und die Kippstifte. Durch die Verbindung der einzelnen Gerüstfelder mittels selbstaussteifender Beläge, die über die Rundbolzen der Vertikalrahmen fest arretiert werden, kann das System in sehr kurzer Zeit montiert werden. Außerdem ist dadurch ein Verrutschen der Beläge ausgeschlossen, was ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Die Kippstifte an den Vertikalrahmen dienen zum werkzeuglosen Befestigen von Geländern und Diagonalen.

In der Regelausführung darf das Gerüstsystem „MJ-Gerüst UNI 70“ als Arbeitsgerüst der Gerüstgruppe 3 nach DIN 4420-1:1990 sowie als Fang- und Dachfanggerüst verwendet werden. Das Gerüstsystem „MJ-Gerüst UNI 100“ darf in Abhängigkeit von der Feldweite in den Lastklassen 4 bis 6 für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1:2004 verwendet werden. Der Einsatz eines Schutzdaches ist in der Regelausführung nachgewiesen.

Durch umfangreiche und funktionell abgestimmte Zubehörbauteile erlangt das System eine Flexibilität, die auch bei schwierigen Objekten ein problemloses Einrüsten ermöglicht.

Gründe, die für UNI 70/100 sprechen:

Wirtschaftlichkeit
durch schnellen Auf- und Abbau

Hohe Rendite
durch lange Lebensdauer

Sicherheit
durch zertifiziertes Qualitätsmanagement

Flexibilität
durch große Produktauswahl

Belastbar
bis 6 kN/m² vollflächig
bis 10 kN/m² als Teilflächenlast

Die MJ-Gerüst GmbH – hochwertige Gerüstsysteme „Made in Germany“

Die MJ-Gerüst GmbH, mit Sitz im sauerländischen Plettenberg, ist Teil einer starken Firmengruppe, die auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurück blickt. Die Kernkompetenz von MJ liegt in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von hochwertigen Gerüstsystemen aus Stahl und Aluminium, die nahezu grenzenlose Möglichkeiten im Rahmen des modernen Systemgerüstbaus bieten.

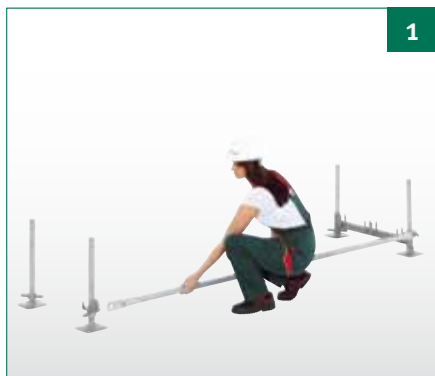
Darum sollten auch Sie unser Partner werden:

- Wir fertigen unsere Produkte in Deutschland.
- Wir sind nach DIN EN 9001 und 14001 zertifiziert.
- Durch ein dynamisches Qualitätsmanagement sichern wir höchste Produktqualität.
- Durch umfangreiche Lagerhaltung und kurze Entscheidungswege stellen wir eine kurzfristige Materialverfügbarkeit sicher.
- Wir unterstützen Sie bei Ihren Projekten bereits in der Planungsphase.
- Wir sorgen weltweit für eine pünktliche Belieferung.



MJ-Gerüst GmbH am Standort Plettenberg (D)

Ein Unternehmen der JUNIOR Gruppe



1 Fußspindeln aufstellen, untere Diagonalbefestigungen aufstecken, Rückengeländer einhängen (nur im Diagonalfeld).



2 Vertikalrahmen aufstecken.



3 Diagonale über Kippstifte montieren.

Die wesentlichen Vorteile des Systems UNI 70/100 im Überblick:

- **Horizontale Aussteifung** durch Rundbolzen-Belag-Arretierung.
- **Kurze Montagezeiten** ohne zusätzliche Werkzeuge durch Zwangsmontage des Baukastensystems.
- **Hohe Sicherheitsmerkmale:** Beläge sind an den Vertikalrahmen fest arretiert. Eigen- und vertikale Verkehrslasten werden durch die auf den Vertikalrahmen aufliegenden Beläge direkt abgetragen.
- **Keine „Stolperfallen“** durch hervorstehende Teile im Belagbereich.
- **Selbständige Lotjustierung** durch fixe Knotenpunktanschlüsse. Nach dem einmaligen Ausrichten der untersten Lage erfolgt bei allen weiteren Gerüstlagen die Ausrichtung automatisch.
- **Wertvolle Arbeitsflächen** durch außen liegende Diagonalen.
- **Beläge aus Holz, Stahl und Aluminium.**



Beläge auflegen, Gerüstfeld mit Wasserwaage an Geländer und Rahmen lotrecht ausrichten.



Innenliegenden Leitengang auflegen.



Vertikalrahmen und Beläge der nächsten Lage montieren, Diagonale, Geländer und Bordbretter einhängen.



Einfach.
Schnell.
Sicher.


VERTIKALRAHMEN AUS STAHL

Stahlrohr Ø 48,3 mm x 2,7 mm, feuerverzinkt, mit Rohrzapfen zur Belageinhängung. Zur zugfesten Verbindung im oberen und unteren Teil gebohrt. Selbstsichernde Kippstifte zur Aufnahme der Rückengeländer und Diagonalen.

VE: 25 Stück (Höhe 2,00 + 1,50 m)
50 Stück (Höhe 1,00 + 0,50 m)

Höhe m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
2,00	0,70	16,80	000004	70,90
1,50	0,70	15,00	000267	68,90
1,00	0,70	11,30	000025	63,90
0,50	0,70	8,50	000026	58,90

VERTIKALRAHMEN AUS STAHL

Ausführung wie vor, jedoch mit 4 Innenkippstiften.

VE: 25 Stück


2,00	0,70	17,40	000649	75,50
------	------	-------	--------	--------------


VERTIKALRAHMEN AUS ALUMINIUM

Aluminiumrohr Ø 48,3 mm x 4,00 mm. Sonst Ausführung wie Stahlrahmen.

VE: 25 Stück (Höhe 2,00 + 1,50 m)
50 Stück (Höhe 1,00 + 0,50 m)

2,00	0,70	8,70	000252	103,00
1,50	0,70	7,50	000268	89,00
1,00	0,70	5,80	000253	84,00
0,50	0,70	4,20	000254	78,00


VERTIKALRAHMEN AUS STAHL

Stahlrohr Ø 48,3 mm x 3,2 mm, feuerverzinkt, 3-bohlig.

VE: 25 Stück (Höhe 2,00 + 1,50 m)
50 Stück (Höhe 1,00 + 0,50 m)

wie vor, jedoch mit 4 Innenkippstiften
VE: 25 Stück

2,00	1,10	22,00	000027	90,90
1,50	1,10	19,20	000269	79,90
1,00	1,10	15,00	000028	73,00
0,50	1,10	12,20	000029	70,00
2,00	1,10	22,20	000601	94,90


VERTIKALRAHMEN DACHÜBERSTAND

zum Umrüsten von Dachüberständen und Gebäudevorsprüngen.
Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt.

VE: 25 Stück

2,00	0,70	20,60	000276	91,00
2,00	1,10	23,50	000277	99,00


DACHFANGRAHMEN

zur Verbreiterung des Gerüsts UNI 70 um eine Belagbreite. Besonders geeignet zur Errichtung von Dachfanggerüsten nach DIN 4420. Möglichkeit des Übergangs von UNI 70 auf UNI 100 ist gegeben. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt.

VE: 25 Stück

Höhe m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
2,00	1,10/0,70	21,50	000281	98,00


ÜBERGANGSRAHMEN

ermöglicht den Übergang von einbohligen Gerüstrahmen auf das Gerüst UNI 70. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt.

VE: 25 Stück (nur bei Höhe 2,00 m)

2,00	0,70/0,40	18,00	000278	85,00
------	-----------	-------	--------	--------------


VERTIKALRAHMEN AUS STAHL

1-bohlig, zur Einhängung von nur einem Holz-, Stahl- oder Alu-Boden. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt.

VE: 25 Stück (Höhe 2,00 m)

50 Stück (Höhe 1,00 m)

2,00	0,40	14,50	000270	70,50
1,00	0,40	9,50	000271	61,00


DURCHGANGSRAHMEN-BINDER


Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, breiter Durchgang für Passanten und Fußgängerschutz in der untersten Gerüstlage.

4-bohlig

–	1,50	18,50	000043	107,50
---	------	-------	--------	---------------

5-bohlig

–	1,80	22,00	000045	128,50
---	------	-------	--------	---------------


DURCHGANGSRAHMEN-STÄNDER

Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, mit je 2 Maschinenschrauben, passend für Durchgangsrahmen-Binder.

2,00	–	7,50	000046	33,00
------	---	------	--------	--------------


HOLZBODEN

imprägniert, mit verzinkten
Beschlagkappen, 48 mm stark,
beidseitig einsetzbar,
blockverleimt.

VE: 60 Stück (Länge 1,50 m - 3,00 m)
80 Stück (Länge 0,70 m - 1,10 m)

Last- klasse	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
3	3,00	0,32	22,00	000030	58,10
4	2,50	0,32	18,20	000032	52,90
5	2,00	0,32	14,50	000034	46,00
6	1,50	0,32	11,50	000035	39,30
6	1,10	0,32	8,50	000175	34,70
6	0,70	0,32	6,00	000176	29,90


STAHLBODEN

feuerverzinkt, gelocht,
rutschhemmend, gut stapelbar.
Bei Länge 2,50 m mit Griffen.

VE: 60/80 Stück

4	3,00	0,32	23,00	000036	77,10
5	2,50	0,32	19,50	000037	67,80
6	2,00	0,32	15,50	000038	62,00
6	1,50	0,32	12,50	000039	55,00
6	1,10	0,32	9,50	000042	49,00
6	0,70	0,32	7,00	000040	48,00


ALU-BODEN

beidseitig einsetzbar
und rutschhemmend, Kasten-
profil mit 5 tragenden
Längsstegen, äußerst
robuste Ausführung
mit hoher Tragfähigkeit.

VE: 60 Stück

3	4,00	0,32	19,00	000310	199,00
4	3,00	0,32	14,00	000313	112,00
5	2,50	0,32	11,50	000315	96,00
6	2,00	0,32	9,50	000316	92,00
6	1,50	0,32	7,00	000317	81,00


BELAGVERBINDER

Stahl, feuerverzinkt,
zur Verbindung
von 2 Aluminiumbohlen.
Nur bei 4,00 m Belagbohlen
aus Aluminium erforderlich.

–	–	–	0,10	000311	7,00
---	---	---	------	--------	-------------


RAHMENTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG

Mit wasserfester, rutschhemmender Baufurnierholzplatte.
Typ BFU-100 G-12 (G-Schutz).
VE: 14 Stück



Last- klasse	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
3	3,00	0,63	23,50	000307	159,00
3	2,50	0,63	21,00	000306	149,00
3	2,00	0,63	17,50	000305	137,00

RAHMENTAFEL MIT ALUBELAG

Mit rutschhemmendem Alu-Belag.
Witterungsbeständig, leicht
und robust.
VE: 14 Stück



3	3,00	0,63	18,00	000430	199,00
4	2,50	0,63	15,00	000431	176,00
4	2,00	0,63	14,00	000432	149,00
4	1,50	0,63	12,00	000433	125,00

DURCHSTIEGSTAFEL

MIT SPERRHOLZBELAG + ALU-LEITER
wasserfeste Oberfläche, rutschhemmend
und leicht. Mit Baufurnierholzplatten
Typ BFU 100 G-12 (G-Schutz).
VE: 14 Stück



3	3,00	0,63	28,00	000387	295,00
3	2,50	0,63	25,00	000388	258,00

DURCHSTIEGSTAFEL

MIT ALU-BELAG + ALU-LEITER
mit rutschhemmendem Alu-Belag.
Witterungsbeständig, leicht und robust.
Bei Länge 2,00 m mit teleskopierbarer
ALU-Leiter.
VE: 14 Stück



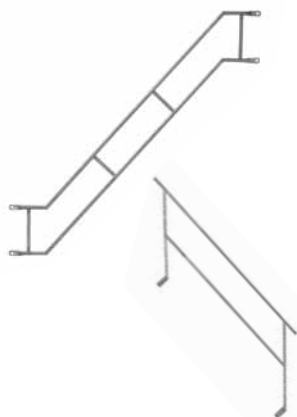
3	3,00	0,63	25,00	000390	304,00
3	2,50	0,63	22,50	000389	271,00
4	2,00	0,63	19,00	000391	274,50



ALU-TREPPEN MIT PODEST
 für Feldhöhe 2,00 m.
 Einzellasten zulässig nach
 DIN EN 12811-1.
 Bequemer Außenaufstieg
 bei starker Gerüstbegehung
 und beim Transport sperriger Materialien.

f. Feld 2,50 m

Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
3,25	0,64	22,50	000417	339,00



AUSSENGELÄNDER
 Stahl, feuerverzinkt, für Feld 2,50 m.

3,45	–	16,00	000426	101,00
------	---	-------	--------	--------

INNENGELÄNDER
 Stahl-Geländer für Alu-Treppe.
 Feuerverzinkt.

2,25	–	11,50	000425	94,00
------	---	-------	--------	-------



TREPPENÜBERGANGSKONSOLE
 zur Errichtung eines Treppenaufgangs
 mit einem vorgebauten Gerüstfeld.

0,50	0,30	7,50	000234	74,00
------	------	------	--------	-------



DISTANZKUPPLUNG
 Stahlrohr Ø 48,3 mm mit 2 verschweißten
 Kupplungen, verzinkt.
 Dient z.B. der Verbindung
 zwischen Fassadengerüst
 und einem vorgesetzten Treppenaufstieg.

–	0,18	2,00	000233	16,75
---	------	------	--------	-------

		Länge m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro	
	DIAGONALE Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, Einhängung an der Außenseite des Gerüsts. Die Montage erfolgt über den oberen Kippstift am Vertikalrahmen. Durch die Anordnung der Diagonale ist ein lotrechter Gerüstaufbau garantiert. Daher ist ein etagenweises Ausrichten nicht erforderlich. VE: 50 Stück	f. Feld 4,00 m	4,53	13,80	000231	36,50
		f. Feld 3,00 m	3,66	11,00	000079	27,50
		f. Feld 2,50 m	3,26	9,50	000080	25,40
		f. Feld 2,00 m	2,88	8,00	000081	23,50
		f. Feld 1,50 m	2,56	7,50	000082	21,20
	UNTERE DIAGONALBEFESTIGUNG zur Befestigung der Diagonale im Fußbereich. Pro Diagonalfeld werden 2 untere Diagonalbefestigungen und 1 Rückengeländer als Horizontalriegel benötigt.	–	0,50	000089		5,40
	FUSSSPINDEL für schwere Lastaufnahmen. Stahl, mit Griffmutter, verzinkt, schnellgängiges Gewinde, Grundplatte 150 mm x 150 mm. Sperrung gegen Herausdrehen der Griffmutter. Auch als Kopfspindel zu verwenden.	0,30	2,40	000318		12,00
		0,50	3,10	000319		14,50
		0,60	3,40	000320		15,00
		0,78	3,90	000321		19,00
		1,00	4,70	000322		24,00
	FUSSSPINDEL, SCHWENKBAR siehe Fußspindel, aber mit schwenkbarer Platte, 150 mm x 150 mm. Zusätzliche Gerüstaussteifungen am Fußpunkt in Längsrichtung erforderlich.	0,50	3,10	000323		29,00
	UNTERSETZROHR zum Ausgleichen großer Boden- unebenheiten. In Verbindung mit Belagtraverse und Fußspindel einzusetzen. Stahl, feuerverzinkt. Verstellbereich 10 x 0,10 m = 1,00 m.	1,70	5,80	000402		37,50

**RÜCKENGELÄNDER**

Stahlrohr Ø 38 mm (bei 4,00 m Länge Ø 42,4 mm), feuerverzinkt, an den Enden gestaut und gelocht. Zeitsparende Einhängung über die selbstsichernden Kippstifte, daher kein Werkzeug zur Montage erforderlich.

VE: 100 Stück

Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
4,00	–	9,00	000202	29,10
3,00	–	5,50	000048	16,50
2,50	–	4,00	000049	15,70
2,00	–	3,50	000050	15,00
1,50	–	2,50	000052	14,10
1,10	–	2,00	000205	13,00
0,70	–	1,50	000206	12,50

**BORDBRETT**

aus Holz, imprägniert, mit verzinkten Beschlägen, vervollständigt den dreiteiligen Seitenschutz. Einfache Montage auf den Bordbrettbolzen der Vertikalrahmen und Geländerpfosten.

VE: 80 Stück

4,00	0,15	10,00	000183	40,50
3,00	0,15	6,50	000066	16,85
2,50	0,15	5,50	000069	15,85
2,00	0,15	4,50	000070	14,10
1,50	0,15	3,00	000071	13,35
1,10	0,15	2,50	000184	13,00
0,74	0,15	2,00	000186	12,75

**STIRNBORDBRETT**

aus Holz, imprägniert, mit verzinkten Beschlägen, vervollständigt den Schutz an den Stirnseiten.

0,70	0,15	1,50	000073	11,75
1,10	0,15	2,00	000074	12,00

**STIRINGELÄNDER EINFACH**

Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt, wird als einfacher oder doppelter Stirnseitenschutz eingehängt.

VE: 25 Stück


–	0,70	2,00	000059	13,50
–	1,10	3,00	000060	15,75

**STIRINGELÄNDER DOPPELT**

wie Stirlingeländer einfach (siehe oben), jedoch zum Abschluss der Stirnseiten. Wird einseitig auf den Kippstift aufgesteckt und auf der Gegenseite angekuppelt.

VE: 25 Stück

–	0,70	3,00	000061	24,50
–	1,10	4,00	000062	26,90

**STIRINGELÄNDERRAHMEN**

Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, doppelter Stirnseitenschutz und Belagsicherung für die oberste Gerüstlage.

VE: 25 Stück

–	0,70	9,70	000064	51,50
–	1,10	13,80	000065	56,00

**INNENGELÄNDERSTÜTZE
MIT BORDBRETTBOLZEN**

Stahl, feuerverzinkt mit 2 angeschweißten Kippstiften zur Einhängung zusätzlicher Innenrückengeländer am Vertikalrahmen.

VE: 50 Stück

Neu

0,99	–	2,60	006136	28,90
------	---	------	--------	--------------

Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
------------	-------------	-------------------	----------------	---------------

**GELÄNDERSTÜTZE EINFACH**

Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Rückengeländer in der obersten Gerüstlage.

VE: 50 Stück

1,00	–	3,50	000075	20,75
------	---	------	--------	-------


**OBERE BELAGSICHERUNG**

in Verbindung mit der Geländerstütze zur Sicherung der Gerüstbeläge in der obersten Lage. Stahlrohr, feuerverzinkt.

VE: 50 Stück

–	0,70	2,00	000087	16,00
---	------	------	--------	-------

–	1,10	2,50	000088	20,25
---	------	------	--------	-------

**GELÄNDERSTÜTZE MIT BELAGSICHERUNG**

Stahlrohr Ø 48,3 mm bzw. Ø 33,7 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Rückengeländer und Sicherung der Gerüstbeläge in der obersten Lage.

VE: 50 Stück

1,00	0,70	5,00	000077	31,90
------	------	------	--------	-------

1,00	1,10	6,50	000078	32,90
------	------	------	--------	-------

**GELÄNDERSTÜTZE MIT ROHRVERBINDER**

Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, mit Rohrstutzen und kurzer Belagsicherung mit Bordbrettbolzen.

VE: 50 Stück

1,00	–	4,50	000398	29,00
------	---	------	--------	-------

**GELÄNDERSTÜTZE**

wie vor, jedoch ohne Rohrverbinder.

VE: 50 Stück

1,00	–	4,00	000630	25,50
------	---	------	--------	-------

**SCHUTZGITTERSTÜTZE**

zur Sicherung des obersten Belages und Anbringung der Seitenschutzgitter. Auch zur Anbringung von Seitenschutznetzen in Verbindung mit Rückengeländern. Besonders geeignet zur Errichtung von Fang- und Dachfanggerüsten nach DIN 4420. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt.

VE: 50 Stück

2,00	0,70	11,50	000140	74,00
------	------	-------	--------	-------


2,00	1,10	12,00	000244	74,50
------	------	-------	--------	-------


**GELÄNDERSTÜTZE 2,00 m**

Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, nicht für Fanggerüst.

VE: 50 Stück

2,00	–	8,00	000245	53,50
------	---	------	--------	-------

		Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
	KONSOLE 0,32 bis Gerüstklasse 3 Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißter Halbkupplung. Zur Verbreiterung des Gerüsts innen oder außen mit einem Systembelag von 0,32 m Breite. Mit Rohrverbinder zur Aufnahme von Geländerstützen. VE: 25 Stück	0,32	4,00	000091	39,00
	KONSOLE 0,32 OHNE ROHRVERBINDER bis Gerüstklasse 3 wie vor, jedoch ohne Aufnahme für die Geländerstützen, einfach mit Bohlensicherung einzusetzen. VE: 20 Stück	0,32	3,00	000092	31,75
	KONSOLE 0,64 Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißter Halbkupplung. Zur Verbreiterung des Gerüsts innen oder außen um zwei Systembeläge, sowie zur Verlängerung der Stirnseiten. VE: 20 Stück	0,70	8,00	000094	55,00
	KONSOLE 0,96 Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißter Halbkupplung. Zur Verbreiterung des Gerüsts innen oder außen um drei Systembeläge, sowie zur Verlängerung an den Stirnseiten. Zusätzl. Abstützung durch Abfangstrebe. VE: 20 Stück	1,10	9,00	000099	62,00
	KONSOLE 0,74 Stahl, feuerverzinkt, wird zur Ausführung von Gerüstversprüngen um jeweils eine Vertikalrahmenbreite UNI-70 eingesetzt. Im Gegensatz zur Konsole 0,64 ist der Versprung nicht mehr nur in Belaghöhe, sondern in jeder beliebigen Höhe möglich. Zur Verbreiterung des Gerüsts um 2 Systembeläge und zur Errichtung von Fang- und Dachfanggerüsten. VE: 20 Stück	0,74	10,00	000095	64,00
	KONSOLE 1,10 Ausführung wie vor, jedoch für UNI-100 Vertikalrahmen. Zusätzl. Abstützung durch Abfangstrebe erforderlich. VE: 20 Stück	1,10	11,50	000096	80,00

	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
 QUER-DIAGONALE mit zwei Halbkupplungen zur Abstützung der Konsolen. Stahl, feuerverzinkt.	1,77	–	5,30	000588	34,00
	1,95	–	5,80	000587	35,50
 STAHL-ZWISCHENBELAG Spaltüberbrückungen für Konsolen.	3,00	–	14,50	000247	77,00
	2,50	–	13,00	000248	63,50
	2,00	–	11,50	000249	56,00
	1,50	–	10,00	000250	47,00
 KONSOLHALTER für Nischenkonsole. Stahl, feuerverzinkt.	0,40	–	1,50	000100	22,00
 SCHUTZDACHAUSLEGER Stahl, feuerverzinkt. Zur Errichtung eines Schutzdach nach DIN 4420 in Verbindung mit Konsole 64 oder Konsole 96 einschließlich Belagsicherung zu verwenden.	–	0,70	4,00	000143	25,50
 BELAGSICHERUNG Stahl, feuerverzinkt. Passend für Schutzdachausleger.	0,70	0,45	2,00	000246	36,00
 BELAGSICHERUNG MIT KEIL Stahl, feuerverzinkt. Zum sichern von Belägen gegen abheben.	–	–	0,70	006850	11,90

**SEITENSCHUTZGITTER**

für Dachdeckerschutz, feuerverzinkt.
 Ersetzt den 3-teiligen Seitenschutz nach
 DIN 4420. Montage neben- und/oder
 übereinander.

Länge m	Höhe m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
3,00	1,00	25,00	000137	130,00
2,50	1,00	22,00	000138	112,00
2,00	1,00	19,00	000139	94,00
1,50	1,00	16,00	000284	86,00

**WETTERSCHUTZSTÜTZE**

Stahl, feuerverzinkt. Mit 3 Kippstiften
 zur Befestigung der Plane und der
 Planenriegel = Rückengeländer, sowie
 mit Anschlussstück für Geländerstützen.

2,00	–	12,00	000142	76,00
------	---	-------	--------	--------------

Gerüstschutzplane siehe Preisliste
 „Systemfreies Gerüstzubehör“

**DACHDECKER-KONSOLE**

erfüllt unterschiedliche Anforderungen an
 ergonomische Arbeitsplätze für Maler und
 Dachdecker gleichzeitig. Sie darf in
 Dachfanggerüsten der Gerüstgruppe 3
 eingesetzt werden. Stahl, feuerverzinkt.


–	0,70	15,00	000274	131,00
---	------	-------	--------	---------------

			Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
	TRAVERSE Stahl, feuerverzinkt, höhenverstellbar für Zwischenstandhöhen im Vertikalrahmen. Beim Einsatz von Überbrückungsträgern wird mit Hilfe der Traversen der Systembelag verlegt.		–	0,70	4,00	000103	32,50
			–	1,10	5,40	000105	45,75
	PODESTTRAVERSE Stahl, feuerverzinkt, wie vor, jedoch ausgelegt für die Erreichung ebener Belagflächen zwischen den Gerüsten.		–	0,70	4,50	000106	39,75
			–	1,10	5,00	000107	52,00
	BELAGTRAVERSE Stahl, feuerverzinkt, als unterer Anfang beim Treppenaufstieg und Innenaufstieg. Auch in Verbindung mit Untersetzrohren einzusetzen.		–	0,70	4,00	000219	34,00
			–	1,10	4,50	000220	41,00
	HÄNGETRAVERSE Stahl, feuerverzinkt, für stirnseitige Gerüstauskragungen, und/oder für Überbrückungen bis 6,00 m Spannweite, in Verbindung mit Diagonalen und Kupplungen mit Kippstift.		–	0,70	6,00	000171	41,00
			–	1,10	7,00	000218	50,50
	ÜBERGANGSTRAVERSE Stahl, feuerverzinkt, mit dieser Traverse können Sie problemlos einen Systemwechsel von UNI-100 auf UNI-70 vornehmen.		–	1,10	15,00	000236	88,00
	GITTERTRÄGERTRAVERSE in Verbindung mit einer Belagtraverse, zum Weiterbau im Gerüstfeldraster bei Überbrückungen mit Gitterträgern. Stahl, feuerverzinkt.		–	–	6,00	000235	39,50
	BELAGTRAVERSE FÜR GITTERTRÄGER Stahl, feuerverzinkt. Wird auf Gitterträger oder Rohre aufgesetzt und mit System-Belagbohlen abgedeckt. Garantiert stufenfreie Belagebene bei Deckengerüsten. Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!	2-bohlig	0,70	–	2,70	000216	29,00
		3-bohlig	1,00	–	4,65	000207	42,00
		4-bohlig	1,30	–	6,00	000210	44,50
		5-bohlig	1,60	–	7,50	000211	67,00
		6-bohlig	1,95	–	9,00	000212	83,00
		7-bohlig	2,25	–	9,75	000213	85,00
		8-bohlig	2,55	–	11,25	000214	109,50

Sonderlängen auf Anfrage!

		Länge m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro	
	GERÜSTHALTER MIT PLATTE Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt. Einbau mit einer Normkupplung.	0,70	2,70	000124	14,25	
	GERÜSTHALTER Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt. Kurze Gerüsthalter werden mit einer Kupplung, lange mit zwei Normkupplungen befestigt.	0,30	1,40	000240	9,35	
		0,40	1,80	000242	9,75	
		0,50	2,00	000125	10,00	
		0,60	2,60	000241	12,00	
		1,00	3,80	000127	12,75	
		1,30	4,80	000131	15,50	
		1,50	5,50	000132	16,50	
	NORMALKUPPLUNG robuste Ausführung, gerippt, Klasse B (BB) gemäß DIN 4420 und EN 74. Stahl, gesenk- geschmiedet, feuerverzinkt, zur rechtwinkligen Verbindung von Gerüstrohren. Mit Bundmutter 19 mm oder 22 mm Schlüsselweite. Zulässig als Einzelkupplung für eine zul. Last von 9 kN (900 kg) oder als Doppelkupplung für 15 kN (1500 kg). Anzugsmoment der Bundmutter 50 Nm. Ab 1.000 Stück – Nettopreis erfragen! VE: 25 Stück	SW 22	–	1,15	000325	5,00
		SW 19	–	1,10	000326	5,00
	DREHKUPPLUNG robuste Ausführung, gerippt, Klasse B gemäß DIN 4420 und EN 74. Stahl, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt, zur Verbindung von Gerüstrohren in beliebigem Winkel. Mit Bundmutter 19 mm oder 22 mm Schlüsselweite. Zul. Last 6 kN (600 kg). Anzugsmoment der Bundmutter 50 Nm. Ab 1.000 Stück – Nettopreis erfragen! VE: 25 Stück	SW 22	–	1,35	000328	5,50
		SW 19	–	1,30	000329	5,50
	RINGSCHRAUBE verzinkt.	0,09	0,155	000358	1,00	
		0,12	0,175	000359	1,10	
		0,16	0,210	000360	1,20	
		0,19	0,235	000363	1,25	
		0,23	0,265	000361	1,30	
		0,35	0,364	000362	1,70	
	SPREIZDÜBEL für Ringschrauben mit Holzgewinde Ø 12 mm für Bohrung Ø 14 mm.	0,07	0,007	000357	0,25	
	KUNSTSTOFF-ABDECKKAPPE zum Verschließen der Verankerungsbohrungen.	–	0,003	000651	0,15	

Sonderkupplungen siehe Preisliste
„Systemfreies Gerüstzubehör“.

		Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	Artikel Nr.	Preis Euro
	FAHRBALKEN 170 Stahl, feuerverzinkt, mit den Gerüstteilen des UNI 70 als Fahrgerüst zu montieren.	1,70	–	19,00	000149	98,00
	FAHRBALKEN 300 Stahl, feuerverzinkt, mit den Gerüstteilen des UNI 100 als Fahrgerüst, und/oder mit Gerüstteilen des UNI 70 und Podesttraversen 1,10 m als Deckenfahrgerüst geeignet.	3,00	–	29,00	000168	173,50
	LENKROLLE MIT SPINDEL 1.000 kg Tragkraft, Kunststoffrad, durch die aufmontierte Spindel höhenverstellbar. Für Fahrbalken.	–	–	7,00	000332	88,50
	GERÜSTPALETTE FÜR RAHMEN für stehende Palettierung, Fassungsvermögen 20 Gerüststrahlen, feuerverzinkt.	1,25	0,70	32,00	006043	194,00
		1,25	1,00	37,00	006104	236,00
	STAPELPALETTE FÜR ROHRE Besonders für Modulgerüste geeignete Palette für Stiele, Riegel, Geländer, Diagonalen, Rohre und Bordbretter. Allseitig offen, Stapler- und Krantransport geeignet. Die Aufsteckrohre sind entnehmbar und im Grundrahmen gesichert verstaут, sodass die Leerpallette sehr platzsparend transportiert und gestapelt werden kann. Stahlrohr, feuerverzinkt.	1,25	0,85	35,00	005614	155,00
	Basiskupplung SW 22 T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen. Befestigung direkt am Gebäude, aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig. Grundlagenstatik vorhanden.	–	–	3,60	003247	32,50
	SW 19	–	–	3,60	004591	32,50
	KIPPSTIFTKUPPLUNG SW 22 Stahl, gesenkgeschmiedet, feuerverzinkt, Halbkupplung mit Bundmutter 19 mm oder 22 mm Schlüsselweite und angeschweißtem Kippstift.	–	–	0,80	000134	7,90
	SW 19	–	–	0,80	002354	7,90

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Gerüstfeldlänge 2,50 m

 Gerüstlänge (m) x Arbeitshöhe (m)
Arbeitsfläche

	Artikel-Nr.	Listenpreis €	100,00 x 10,20 1020 m ²	50,00 x 10,20 510 m ²	30,00 x 10,20 306 m ²	15,00 x 10,20 153 m ²	10,00 x 10,20 102 m ²
GRUNDAUSSTATTUNG							
UNI-70 Vertikalrahmen aus Stahl 2,00 m x 0,70 m	000004	70,90	164	84	52	28	20
Holz-Boden 2,50 m x 0,32 m	000032	52,90	320	160	96	48	32
Diagonale f. Feld 2,50 m	000080	25,40	32	16	12	8	4
Rückengeländer 2,50 m	000049	15,70	328	164	99	50	33
UNI Bordbrett 2,50 m	000069	15,85	160	80	48	24	16
UNI Stirnbordbrett 0,70 m	000073	11,75	8	8	8	8	8
Stirngeländer doppelt 0,70 m	000061	24,50	6	6	6	6	6
Geländerstütze mit Belagsicherung 1,00 m x 0,70 m	000077	31,90	39	19	11	5	3
Stirngeländerrahmen 0,70 m	000064	51,50	2	2	2	2	2
Untere Diagonalbefestigung	000089	5,40	16	8	6	4	2
Fußspindel 0,30 m	000318	12,00	82	42	26	14	10
Gesamtpreis in €	–	–	39.712,50	20.166,10	12.424,40	6.586,10	4.554,60
Gesamtgewicht (kg)	–	–	11.524,00	5.820,00	3.565,00	1.862,00	1.266,00
Preis pro m² in €	–	–	38,93	39,54	40,60	43,05	44,65
VERANKERUNG							
Gerüsthalter 0,30 m	000240	8,75	43	23	15	9	7
Normalkupplung mit Bundmutter SW 22	000325	5,00	43	23	15	9	7
Spreizdübel	000357	0,25	43	23	15	9	7
Ringschraube 12 mm x 120 mm	000359	1,10	43	23	15	9	7
Gesamtpreis in €	–	–	649,30	347,30	226,50	135,90	105,70
Gesamtgewicht (kg)	–	–	120,00	64,00	42,00	25,00	20,00
ZUSATZAUSSTATTUNG							
Aufpreis € Durchstiege (Sperrholz) *	000388	258,00					
Gesamtpreis in €			608,80	608,80	608,80	608,80	608,80
Aufpreis € Durchstiege (Alu) *	000389	271,00					
Gesamtpreis in €			660,80	660,80	660,80	660,80	660,80
Aufpreis € Rahmentafeln (Sperrholz) *¹⁾	000306	148,00					
Gesamtpreis in €			6.752,00	3.376,00	2.025,60	1.012,80	675,20
Aufpreis € Rahmentafeln (Alu) *¹⁾	000431	176,00					
Gesamtpreis in €			11.232,00	5.616,00	3.369,60	1.684,80	1.123,20
Aufpreis € Stahlböden statt Holz	000037	67,80					
Gesamtpreis in €			4.768,00	2.384,00	1.430,40	715,20	476,80
Aufpreis € Vertikalrahmen (Alu) statt Stahl	000252	103,00					
Gesamtpreis in €			5.264,40	2.696,40	1.669,20	898,80	642,00

* bei Verwendung von 4 Durchstiegstafeln anstelle von 8 Holzböden.

 *¹⁾ Bei Verwendung von Rahmentafeln anstelle von Holzböden.

Gerüstfeldlänge 3,00 m

 Gerüstlänge (m) x Arbeitshöhe (m)
Arbeitsfläche

	Artikel-Nr.	Listenpreis €	99,00 x 10,20 1.010 m ²	51,00 x 10,20 520 m ²	30,00 x 10,20 306 m ²	15,00 x 10,20 153 m ²	9,00 x 10,20 92 m ²
GRUNDAUSSTATTUNG							
UNI-70 Vertikalrahmen aus Stahl 2,00 m x 0,70 m	000004	70,90	136	72	44	24	16
Holz-Boden 3,00 m x 0,32 m	000030	58,10	264	136	80	40	24
Diagonale f. Feld 3,00 m	000079	27,50	28	16	8	4	4
Rückengeländer 3,00 m	000048	16,50	271	140	82	41	25
UNI-Bordbrett 3,00 m	000066	16,85	132	68	40	20	12
UNI-Stirnbordbrett 0,70 m	000073	11,75	8	8	8	8	8
Stirngeländer doppelt 0,70 m	000061	24,50	6	6	6	6	6
Geländerstütze mit Belagsicherung 1,00 m x 0,70 m	000077	31,90	32	16	9	4	2
Stirngeländerrahmen 0,70 m	000064	51,50	2	2	2	2	2
Untere Diagonalbefestigung	000089	5,40	14	8	4	2	2
Fußspindel 0,30 m	000318	12,00	68	36	22	12	8
Gesamtpreis in €	–	–	34.702,90	18.231,80	10.931,30	5.775,50	3.768,10
Gesamtgewicht (kg)	–	–	11.129,00	5.809,00	3.447,00	1.782,00	1.136,00
Preis pro m² in €	–	–	34,37	35,05	35,72	37,75	41,05
VERANKERUNG							
Gerüsthalter 0,30 m	000240	8,75	36	20	13	8	6
Normalkupplung mit Bundmutter SW 22	000325	5,00	36	20	13	8	6
Spreizdübel	000357	0,25	36	20	13	8	6
Ringschraube 12 mm x 120 mm	000359	1,10	36	20	13	8	6
Gesamtpreis in €	–	–	543,60	302,00	196,30	120,80	90,60
Gesamtgewicht (kg)	–	–	100,00	56,00	36,00	22,00	17,00
ZUSATZAUSSTATTUNG							
Aufpreis € Durchstiege (Sperrholz) *	000387	295,00					
Gesamtpreis in €			715,20	715,20	715,20	715,20	715,20
Aufpreis € Durchstiege (Alu) *	000390	304,00					
Gesamtpreis in €			751,20	751,20	751,20	751,20	751,20
Aufpreis € Rahmentafeln (Sperrholz) *¹⁾	000307	159,00					
Gesamtpreis in €			5.649,60	2.910,40	1.712,00	856,00	513,60
Aufpreis € Rahmentafeln (Alu) *¹⁾	000430	199,00					
Gesamtpreis in €			10.929,60	5630,40	3.312,00	1.656,00	993,60
Aufpreis € Stahlböden statt Holz	000036	77,10					
Gesamtpreis in €			5.016,00	2.584,00	1.520,00	760,00	456,00
Aufpreis € Vertikalrahmen (Alu) statt Stahl	000252	103,00					
Gesamtpreis in €			4.365,60	2.311,20	1.412,40	770,40	513,60

* bei Verwendung von 4 Durchstiegtafeln anstelle von 8 Holzböden.

 *¹⁾ Bei Verwendung von Rahmentafeln anstelle von Holzböden.

Gerüstfeldlänge 2,50 m

 Gerüstlänge (m) x Arbeitshöhe (m)
Arbeitsfläche

	Artikel-Nr.	Listenpreis €	100,00 X 10,20 1020 m ²	50,00 X 10,20 510 m ²	30,00 X 10,20 306 m ²	15,00 X 10,20 153 m ²	10,00 X 10,20 102 m ²
GRUNDAUSSTATTUNG							
UNI-100 Vertikalrahmen aus Stahl 2,00 x 1,10 m	000027	90,90	164	84	52	28	20
Holz-Boden 2,50 m x 0,32 m	000032	52,90	480	240	144	72	48
Diagonale f. Feld 2,50 m	000080	25,40	32	16	12	8	4
Rückengeländer 2,50 m	000049	15,70	328	164	99	50	33
UNI-Bordbrett 2,50 m	000069	15,85	160	80	48	24	16
UNI-Stirnbordbrett 1,10 m	000074	12,00	8	8	8	8	8
Stirngeländer doppelt 1,10 m	000062	26,90	6	6	6	6	6
Geländerstütze mit Belagsicherung 1,00 x 1,10 m	000078	32,90	39	19	11	5	3
Stirngeländerrahmen 1,10 m	000065	56,00	2	2	2	2	2
untere Diagonalbefestigung	000089	5,40	16	8	6	4	2
Fußspindel 0,30 m	000318	12,00	82	42	26	14	10
Gesamtpreis in €	–	–	51.520,90	26.122,50	16.040,00	8.446,10	5.829,40
Gesamtgewicht (kg)	–	–	15.366,00	7.760,00	4.743,00	2.470,00	1.684,00
Preis pro m² in €	–	–	50,51	51,22	52,42	55,20	57,15
VERANKERUNG							
Gerüsthalter 0,30 m	000240	8,75	43	23	13	9	7
Normalkupplung mit Bundmutter SW 22	000325	5,00	43	23	13	9	7
Spreizdübel	000357	0,25	43	23	13	9	7
Ringschraube 12 mm x 120 mm	000359	1,10	43	23	13	9	7
Gesamtpreis in €	–	–	649,30	347,30	196,30	135,90	105,70
Gesamtgewicht (kg)	–	–	120,00	64,00	36,00	25,00	20,00
ZUSATZAUSSTATTUNG							
Aufpreis € Durchstiege (Sperrholz) *	000388	258,00					
Gesamtpreis in €			608,80	608,80	608,80	608,80	608,80
Aufpreis € Durchstiege (Alu) *	000389	271,00					
Gesamtpreis in €			660,80	660,80	660,80	660,80	660,80
Aufpreis € Aluböden statt Holz	000315	96,00					
Gesamtpreis in €			20.688,00	10.344,00	6.206,40	3.103,20	2.068,80
Aufpreis € Stahlböden statt Holz	000037	67,80					
Gesamtpreis in €			7.152,00	3.576,00	2.145,60	1.072,80	715,20

Info-Hotline ☎ (0 23 91) 81 05-350
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

* bei Verwendung von 4 Durchstiegstafeln anstelle von 8 Holzböden.



MJ-Gerüst GmbH
 Ziegelstraße 68 | 58840 Plettenberg
 Telefon: +49 (23 91) 81 05 - 350
verkauf@mj-geruest.de | www.mj-geruest.de

Fax-Bestellformular

Firma:

Ort / Datum

Bestell-Nr.

Sachbearbeiter/in

Name Besteller

Kunden-Nr. (falls vorhanden)

☐ Auftrag ☐ Anfrage

Produktbezeichnung	Artikel-Nr.	Menge	Einzelpreis / €	Gesamtwert / €
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszugsweise: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.				Bestellwert / €

Versandanschrift:

Liefertermin

Versandart

Lieferbedingungen

Verpackungskosten

Sonstiges

Zahlungsbedingungen

Verantwortlicher MJ-Berater

Unterschrift des Kunden

Einfach kopieren und per Fax bestellen unter (0 23 91) 81 05-375



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

Stark gerüstet.

MJ-Gerüst GmbH

Ziegelstraße 68
D - 58840 Plettenberg

Telefon +49 (23 91) 8105 -350
Telefax +49 (23 91) 8105 -375
eMail info@mj-geruest.de

www.mj-geruest.de

Niederlassung Berlin

Poratzstraße
D - 16225 Eberswalde

Telefon +49 (33 34) 5890 -70
Telefax +49 (33 34) 5890 -718

Die weiteren Unternehmen der JUNIOR Gruppe:

Junior Kühlkörper GmbH

Präzisionsbauelemente
für die Elektronik- und Elektroindustrie
www.kuehlkoerper.de

MJ - Modul Rent GmbH

Verkauf und Vermietung
von Raumcontainern für Wohnanlagen,
Bürogebäude, Industrie und Gewerbe
www.mj-modulrent.de

